

# ハイブリッド式アセット溶接機

型式：BWS-16（新タイプ）


New  
Type!



「アセット」に「フラッシング」  
を組合せたハイブリッド方式

適用材：高強度鉄筋785材以下  
(D10～D16)

## 溶接工程




### 【主な特長】

- 2種類の溶接工程（アセットのみでも使用頂けます）
- フラッシング工程により溶接端面形状の影響を受けません
- 均熱化によりコブ形状が安定します

# 概略仕様

型式	BWS-16
適用材	高強度鉄筋（785材以下） D10 D13 D16
電気	定格容量：48 kVA 最大容量：88 kVA（使用率：15%） 入力電圧：AC200/220 V（単相50/60 Hz）
圧接力	最大 9.7 kN
クランプ力	最大 20 kN
冷却方式	水冷（対象箇所：サリダ、導体部、電極部）
条件設定	タッチパネル式（最大20パターン）
寸法	W：1,320 × D：930 × H：1,900 mm
重量	約1,350kg

## 参考外観図（構成や寸法は変更となる場合があります）

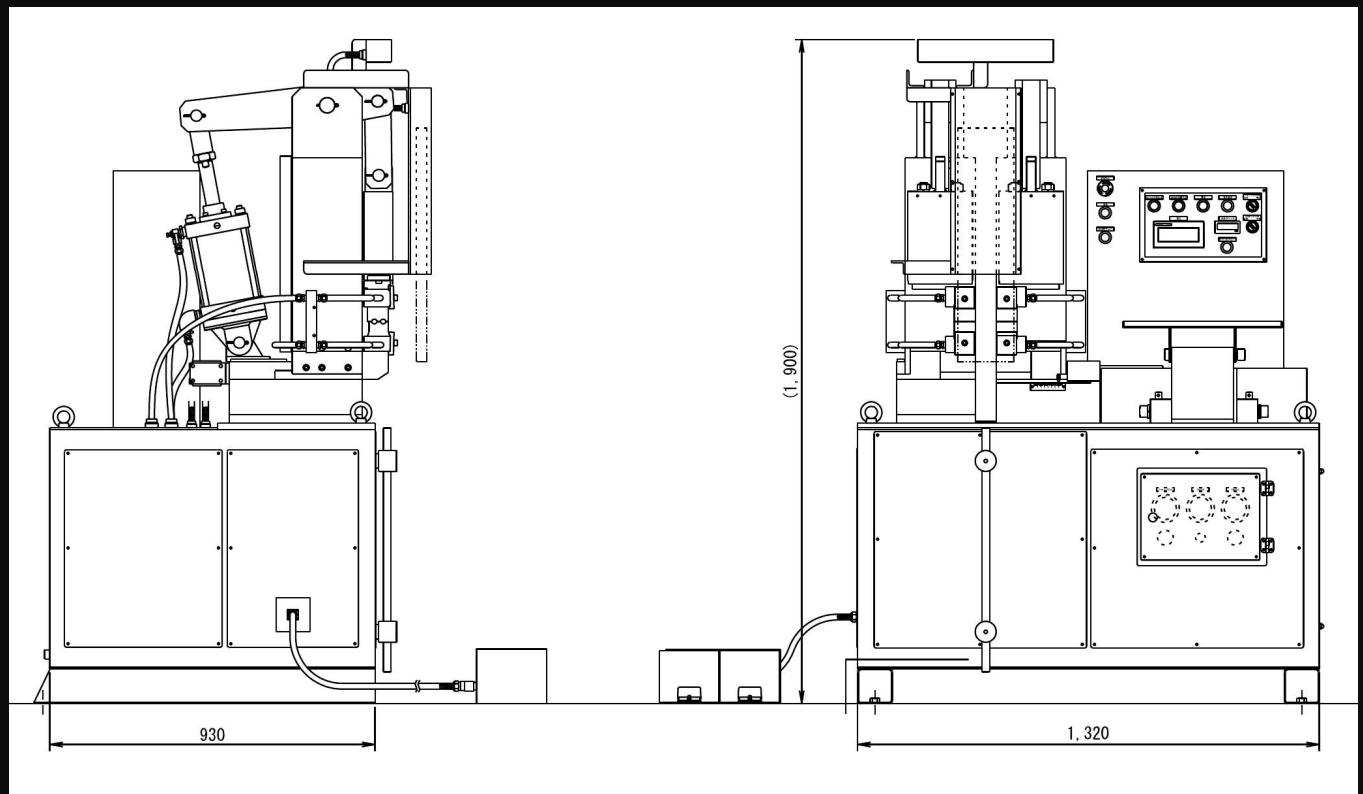

## 連絡先

白山商事株式会社 特機営業部 八代・坂本	
電話	03-5958-9411
ファックス	03-5958-9415
メール	<a href="mailto:sakamoto@hakusanshoji.co.jp">sakamoto@hakusanshoji.co.jp</a> <a href="mailto:yashiro@hakusanshoji.co.jp">yashiro@hakusanshoji.co.jp</a>
URL	<a href="http://www.hakusanshoji.co.jp">http://www.hakusanshoji.co.jp</a>
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル 6F	